

FRANCHISE+

Aanleverspecificaties

- Lever bestanden aan in PDF.
- Gebruik CMYK als kleursysteem.
- Bestanden voor doeken aanleveren met 10 mm afloop rondom.
- Bestanden voor panelen, stickers e.d. aanleveren met 5 mm afloop rondom.
- Houdt u rekening met een veiligheidsmarge van minimaal 5 mm.
- Gebruik geen pas- en snijtekens.
- De eindresolutie dient minimaal 150 DPI op eindformaat te zijn.
- Zet fonts altijd om naar lettercontouren. Indien dit niet mogelijk is, dan de fonts meeleveren als .zip bestand.
- Wordt een doorlopend beeld over meerdere panelen geprint, lever dan het doorlopend beeld compleet aan en niet opgedeeld in aparte bestanden. Thijs Standbouw maakt een printvoorbeeld voor u.
- Een afbeelding vergroten naar de juiste resolutie geeft zelden een goed eindresultaat. Slechte input is slechte output, zeker indien er op groot-formaat geprint wordt.

Thijs Standbouw aanvaard geen verantwoordelijkheid inzake licenties. Wanneer u een afbeelding aanbiedt wordt u geacht over de juiste rechten te beschikken.

Aandachtspunten bestandstypen:

- Wij controleren aangeleverde bestanden alleen op bruikbaarheid en kwaliteit u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw opmaak en de inhoud.
- Wij accepteren naast PDF ook JPEG, TIFF, AI of EPS bestanden.
- EPS is niet per definitie een vector bestand, het is een script waarin het bestand word beschreven. Bij een juiste opmaak van een EPS kan dit vector bestand onbeperkt vergroot worden zonder kwaliteitsverlies.
- Word, Power Point, Excel etc. documenten zijn niet geschikt als productie document. Eventueel kunnen wij tegen vergoeding bestanden voor u omzetten of ombouwen. In dat geval maken we graag een offerte voor u.
- Lever bestanden 'schoon' aan. Denk eraan dat je geen verborgen lagen en/of items buiten het printformaat op hebt genomen in het bestand.

Aandachtspunten kleur:

- Zoals eerder aangegeven: gebruik CMYK als kleursysteem.
- PMS kleuren moeten worden omgezet. De gebruikte profielen altijd insluiten in het bestand. Indien er geen profiel ingesloten is, voeg Adobe RGB 1998 toe aan RGB bestanden en Euroscale Coated V2 aan CMYK bestanden.
- Transparanties en overdruk dienen te worden afgevlakt.
- Speciale kleuren zoals goud en zilver kunnen alleen nagebootst worden.
- Verlopen moeten voor het beste resultaat worden gemaakt in Photoshop (150 DPI bij opmaak 1:1). Kleur verlopen gemaakt in andere programma's kunnen resulteren in streepvorming.

Op de volgende pagina's vindt u afmetingen van ons Standaard systeem en Matrix systeem.


FRANCHISE+

Afmetingen Matrix systeem Full Colour panelen

Aandachtspunten Matrix systeem:

1. De frames van het Matrix systeem zijn 55-62 mm dik. Houdt u er rekening mee dat bij een tussenstand aan zowel de linker- als rechterkant het beeld voor 55-62 mm niet te zien is, deze strook valt achter het volgende frame. Bij een hoekstand is dit aan één kant het geval.
2. Om Matrix stands goed te kunnen passen binnen het standoppervlakte, maken wij gebruik van standaard paskaders.

Deze 2 punten hebben invloed op uw opmaak. Uw projectmanager kan u op basis van onze technische tekening vertellen waar bovenstaande punten zich voordoen.

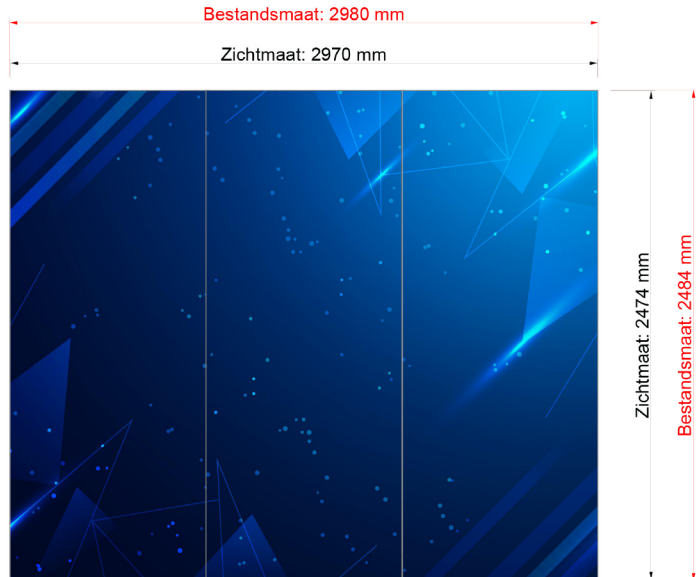

1 afbeelding op 1 m paneel

Afmetingen aan te leveren bestand: 996x2484 mm

Bij het Matrix systeem is de zichtmaat gelijk aan de paneelmaat.

Afmetingen aan te leveren bestand 2 m wand: 1988x2484 mm

Afmetingen aan te leveren bestand 4 m wand: 3972x2484 mm



Afmetingen aan te leveren bestand 6 m wand: 5956x2484 mm

Verschil breedtematen 992 mm.

Bij het gebruik van paskaders, veranderen de breedtematen.

FRANCHISE+

Afmetingen Matrix systeem doek

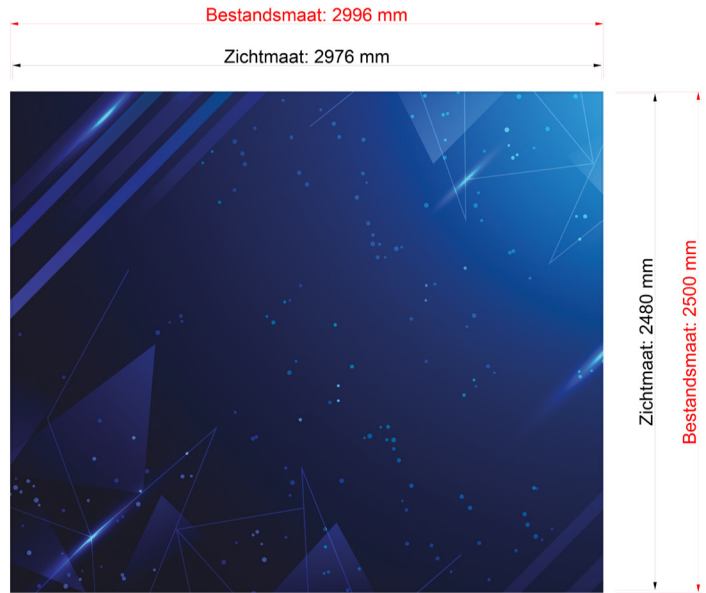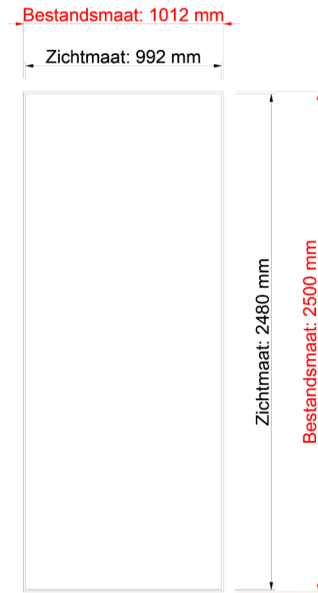

Doek op 1 frame

Afmetingen aan te leveren bestand: 1012x2500 mm

Afmetingen aan te leveren bestand 2 m wand: 2004x2500 mm

Afmetingen aan te leveren bestand 4 m wand: 3988x2500 mm

Afmetingen aan te leveren bestand 6 m wand: 5972x2500 mm

Verschil breedtematen 992 mm.

Bij het gebruik van paskaders, veranderen de breedtematen.